


WTX StreamTubes

ÖN PANEL BAĞLANTILARI

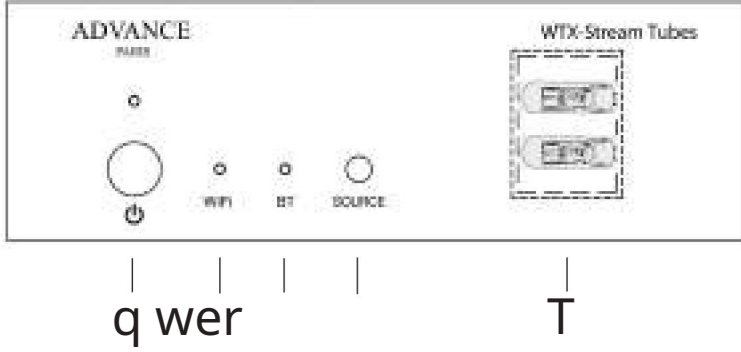

Q
w
e

AÇMA / KAPAMA GÜÇ DÜĞMESİ

Cihazınızı açmak için bu düğmeye basın. Düğmenin üzerindeki mavi LED yanarken, iki tüpün ön ısıtma süresi boyunca (yaklaşık 30 saniye) mavi WIFI ve BT LED'leri yanıp söner.

WTX StreamTubes çalışmaya hazır olduğunda WIFI LED'i sabit yanar ve BT LED'i söner.

GİRİŞ SEÇİCİ

Seçilen kaynağı (WIFI (ağ oynaticısı)) veya BT (Bluetooth) seçmek için bu düğmeye basın. Bluetooth kaynağını kullanmak istiyorsanız, X-FTB01 veya X-FTB02 HD Bluetooth adaptörlerimizden birini bağlamanız gerekir. Bu dijital adaptörler, hızlı veri işleme olanağı sağlayan benzersiz işlem gücüne sahiptir ve X-FTB01 veya X-FTB02'nin yüksek kaliteli müzik üretimi sunmasını sağlar. X-FTB02, 120 MHz hızında tek bir çekirdekli birleştirilmiş Çift Çekirdekli 32 Bit işlemciyi (24 bit ses arayüzleri) entegre eder.

Orijinal ses sinyali çıkış aşamasında doğrudan dijital olarak geri kazanılır, böylece dijitalden analoğa dönüştürmeyle ilgili herhangi bir değişikliğe uğramaz. Dönüştürme işlemi doğrudan alt akım DAC tarafından gerçekleştirilir. X-FTB01, aptX ve X-FTB02, aptX HD (Yüksek Çözünürlük) kodeklerini entegre eder. Bu kodek, yüksek çözünürlüklü sese erişmek isteyen seçici müzikseverlerin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir. Optimize edilmiş bu kodek, yüksek kaliteli 24 bit müziği destekler. Bu, müziğinizin en ince ayrıntılarının bile duyulabileceği anlamına gelir.

VALF HİBRİT TEKNOLOJİSİ


WTX StreamTubes, A sınıfı bir kurulumda tüplü bir aşamaya sahiptir.

Bu hibrit çözüm müzikalitenin ve güvenilirliğin garantisidir.

WTX StreamTubes ağ oynatıcınız, mikrofonik etkiyi önlemek ve soğutmayı iyileştirmek için iki yalıtım desteğiyle tutulan iki Raytheon 5703W alt minyatür tüp içerir.

Dijital sinyal TI PCM1796 DAC tarafından çözümlendikten sonra elde edilen analog sinyal iki adet Raytheon 5703W'dan oluşan tüp katından geçerek yüksek kalitede ve özellikle müzikal ses üretimi sağlanır.

ARKA PANEL BAĞLANTILARI

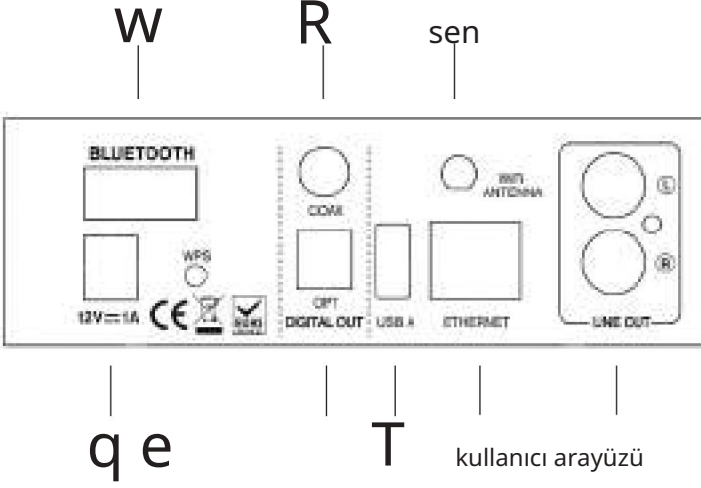

Q

DC12V / 1A ŞEBEKE ADAPTÖRÜ

WTX StreamTubes, 100/240V ve 50/60Hz uyumlu bir güç adaptörüyle birlikte gelir. Doğru akım çıkışı 12V/1A'dır. WTX StreamTubes'unuzu çalıştırmak için fiş tipini ayarlayın.

Ülkenize uygun adaptördeki güç adaptörünü WTX StreamTubes'a bağlayın ve ardından 100-240V ile beslenen bir elektrik prizine takın.

W

BLUETOOTH FİŞİ

aptX XFTB01 veya XFTB02 Bluetooth alıcısını (Yüksek çözünürlüklü) bağlamanıza olanak tanır Maddi olmayan müziğin giderek daha önemli bir rol oynadığı bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Artık mobil cihazlarınızdaki, bilgisayarlarınızdaki, tabletlerinizdeki, telefonlarınızdaki ve diğer müzik çalarlarınızdaki tüm müziklerin HIFI sisteminize kablousuz olarak iletilmesi mümkün. XFTB01 ve XFTB02 bu görevi gerçek bir yetenekle yerine getiriyor ve kullanıcıya maksimum konfor sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü XFTB02, aptX HD'yi bünyesinde barındırıyor.

e
R

OPTİK (1), KOAKSİYEL (1) DİJİTAL ÇIKIŞLAR

WTX StreamTubes, bir optik ve bir koaksiyel olmak üzere iki dijital çıkışa sahiptir. Dijital kayıt cihazları, DAC'lı amplifikatörler, bağımsız DAC'ler vb. gibi cihazlar. Bu dijital çıkışlar, seçilen girişe bağlı olarak 24 Bit-192kHz'e kadar sinyalleri kabul eder.

T

USB A GİRİŞİ SES

Düşük depolama alanına sahip bir oynatıcıdan veya USB bellekten MP3, WAV, FLAC, ALAC ve AAC ses dosyalarını çalmanıza olanak tanır

sen

WIFI ANTENİ

WTX StreamTube cihazınızla birlikte, anten konnektörüne takabileceğiniz bir WiFi anteni veriyoruz. Bu anteni düzgün bir şekilde sabitlemek için lütfen konnektördeki vidayı çevirin. Mümkün olan en iyi WiFi sinyalinin elde etmek için antenin dikey olarak kullanılması gerekir. Kablosuz bağlantının kalitesi değişiklik gösterebilir.

sen

EV AĞINA (LAN) BAĞLANMA

WTX StreamTubes, geniş bant internet bağlantısı, modem ADSL kutusu veya geniş bant devresine bağlanıp internet üzerinden iletişim kuran bir cihaz gerektirir. DHCP ve 100 Mbps gereklidir. WTX StreamTubes cihazınız ile yönlendiriciniz arasında bir Ethernet kablosu (CAT min.) kullanın.

100 Mbps'lik bir hıza sahip bir ađ, WTX StreamTube'ların LAN-Eingang'larında ve başka bir Yönlendiricide bir dizi kablo kullanın.

Ben

STEREO ANALOG ÇIKIŞLAR

WTX StreamTubes, sol ve sağ kanal için iki RCA jakıyla donatılmış bir stereo analog çıkışa sahiptir. Bir RCA kablosu kullanarak bu çıkışı entegre amfinizin veya ön amfinizin YARDIMCI girişine bağlayın.

HIZLI BAŞLANGIÇ AĞ SES ÇALAR (WIFI GİRİŞİ)

ADIM 1

ADVANCE PLAYSTREAM uygulamasını indirin

- WTX-StreamTube'lerinizi kontrol etmek için lütfen App Store'dan (Apple cihazları kullanıyorsanız) veya Google Play'den (Android cihazı kullanıyorsanız) ADVANCE PLAYSTREAM uygulamasını indirin.



ADIM 2

Uygulamayı başlat

- Advance Playstream Uygulamamız Apple iPhone ve iPad'ler için iOS'ta, diğer akıllı telefonlar ve tabletler için ise Android'de çalışmaktadır.



HIZLI BAŞLANGIÇ AĞ SES ÇALAR (WIFI GİRİŞİ)

ADIM
3a

WTX-StreamTube'lerinizi WPS'ye nasıl bağlayabilirsiniz?



2,4 G wifi ağını seçin



Gerekirse wifi şifrenizi girin



WTX StreamTubes'daki WPS düğmesine basın





WTX-StreamTubes wifi ađınızı arar
(Arama başarılı olmazsa 3b adımına geçin)



Tebrikler, WTX-StreamTubes cihazınız çalışır durumda



WTX cihazlarınızın listesinde görünür

WPS modunda eşleştirme başarılı olmadı, aşağıdaki adımları izleyerek WPS olmadan alternatif yöntemi kullanın (ADIM b)

ADIM 3b

Bu ekran görünürse İleri'ye
basın



Akıllı telefonunuzun wifi ayarlarına gidin ve ağı seçin
adı WTX-StreamTubes olan



WTX-StreamTubes'u seçtikten sonra Advance Playstream uygulamasına geri
dönün.



Ev wifi ağınızı seçin ve gerekirse şifrenizi girin
şifre



WTX-StreamTubes wifi ağınıza bağlanır



Tebrikler, WTX-StreamTubes cihazınız çalışır durumda



WTX cihazlarınızın listesinde görünür

ADIM
3c

WTX-StreamTubes'unuzu nasıl bağlayabilirsiniz?
ethernet (LAN / RJ45) ile

WTX-StreamTubes cihazınızın ethernet
portuna, diğer ucunu da kutunuza veya anahtarınıza bağlayın. WTX-
StreamTubes cihazınızı açın.

ADIM 4

Advance Playstream uygulaması WTX-StreamTube'larınızı kontrol eder, sunulan çeşitli yayın hizmetlerinden kaynaklarınızı, internet radyolarınızı veya

Akıllı telefonunuzda, tabletinizde, PC'nizde veya MAC'inizde ve Synology NAS'ınızda yerel olarak depolanan müzikleri de dinleyebilirsiniz.


Ayrıca "Cihaz Listesi"nden diğer uyumlu ağ sürücünüzü de seçebilirsiniz. İyi dinlemeler!



Cihaz Listesi



İnternet radyosu



Giriş seçici




Daha fazla hizmet



Müziğim

UZAKTAN KUMANDA

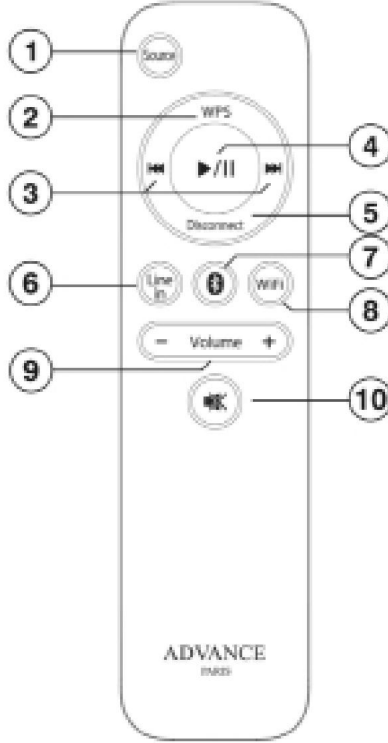

1 Giriş seçimi

Sélecteur de source

2 WPS derneği

Appairage WPS

3 Önceki parça

Morceau'nun önceki hali

3 Sonraki parça

Morceau takip etti

4 Oynat / Duraklat

Ders / Duraklama

5 BT'yi ayırın

BT Bağlantısının Kesilmesi

6 Aktif değil

Touche inactivée

7 Bluetooth girişi seç.

Sél. entrée Bluetooth

8 WiFi Girişi seçimi

(Ağ ses oynatıcısı)

Giriş WiFi

(Lecteur réseau audio)

9 Ses ayarı

Hacim düzenlemesi

10 Sessiz

Sessizlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

WTX-StreamTubes

ÇIKTI SEVİYESİ	Dengesiz	1.8V
RAYTHEON TÜPLERİ (x2)	5703 Askeri kalite	
FREKANS TEPKİSİ (+/-3dB)	20Hz-45 kHz	
ÇARPITMA	< 0,005%	
EMPEDANS	10KΩ	
KANAL AYRIMI	> 80 dB	
S/N ORANI	> 98 dB	
DÖNÜŞTÜRÜCÜ	24 bit- 192 kHz	
DAC DİJİTAL SES	PCM 1796	
DC GİRİŞİ	12V / A	
BOYUTLAR	Y.42 x U.131 x D.113 (mm)	
NET AĞIRLIĞI	0,53 kg	

- 2,4G Wi-Fi ağ uyumluluğu: IEEE 802.11b/g/n
- Wi-Fi verici frekans aralığı: 2412 – 2472MHz (2,4GHz ISM Bandı, ABD 11 Kanal, Avrupa ve diğerleri (13 Kanal)
- Wi-Fi verici gücü: <20dBm (EIRP)
- Wi-Fi modülasyonu: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM

İsteğe bağlı Bluetooth kilidi X-FTB01 veya X-FTB02



ÜÇ ÇEKİRDEKLİ İŞLEME	Tek Çekirdek	Çift Çekirdekli 32 Bit
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK aptX HD	HAYIR	EVET
CODEC aptX	EVET	EVET
THD	0,008%	0,003%
Aşağıdaki veriler test edilmiştir		
bu formatlar: AAC, WAV, FLAC ve APE		
Sinyal-gürültü/Dinamik	24 bit >120 dB	24 bit >120 dB
Frekans tepkisi: 20Hz ila 20kHz, +/-0,5dB		
İletim mesafesi: +/- 10m		