


Kullanım Klavuzu Türkçe

V2



Chord Electronics Ltd.

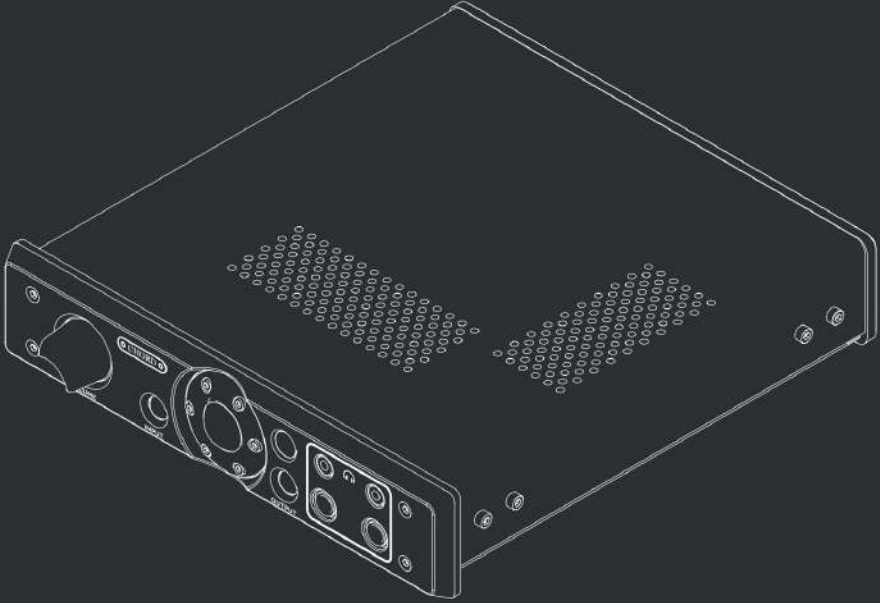

Made in
BRITAIN



2 Giriş

Alto, yüksek ses kalitesine ulaşma yeteneğine sahip, teknoloji açısından zengin bir profesyonel ses kulaklığı ve yakın alan monitör amplifikatörüdür. dört çift kulaklığa kadar. Alto, günümüzün yüksek çözünürlüklü video izleme için mükemmel bir araçtır. Çevre. Yakın alan izleme için kanal başına 50 watt ve dört adet için yeterli sürücü sunar. kulaklık çıkışları aynı anda, bir ön panel 3,5 mm, bir 4,4 mm dengeli jak ve iki 6,35 mm üzerinden mm çıkışları.

19 inçlik raflara sığacak şekilde tasarlanan 1U yüksekliğindeki Alto, hem dengeli hem de dengesiz depolama avantajlarından yararlanır. girişler, artı bypass/harici monitör kontrolü için bir çift dengeli XLR çıkışı.

2.1 Güvenlik ve bakım

- Cihazın su veya sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı temizlik ürünleri püskürtmeyin. Kasayı temizlemek için temiz bir mikrofiber bez kullanın.
- Kutunun içerisinde ayrıca bir güvenlik dokümanı daha yer almaktadır.
- Cihaz, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek herhangi bir bileşen içermez. Cihazı açmaya, sökmeye veya Dahili üçüncü taraf aygıtları kullanmayın. Aksi takdirde garanti geçersiz olacaktır.
- Cihaz, kapsamlı bir vaka havalandırmasından yararlanır, ancak Alto'nun her zaman uygun bir şekilde kullanıldığından emin olun. iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak, etrafında yeterli alan bulunan bir ortam birim.

3 Destek ve garanti

Destek için lütfen iletişime geçin
tedarik eden perakendeci veya satın aldıysanız
Chord Electronics aracılığıyla gönderebilirsiniz

Bize şu adresten e-posta gönderin:

pro@chordelectronics.co.uk



Satış noktasında Chord Electronics Ltd., Alto'ya kapsamlı üç yıllık garanti sağlar.


Malzeme ve işçilik kaynaklı kusurları makul kullanım kapsamında karşılayan.

Garanti, satın alma belgesiyle devredilebilir, ancak eski gösterim ünitelerindeki garanti

Perakendecinin satın alma tarihinden itibaren başlar. Garanti talepleri, tedarikçi perakendeci aracılığıyla yapılmalıdır.

4 Bağlantılar ve kontroller

4.1 Arka ve ön paneller

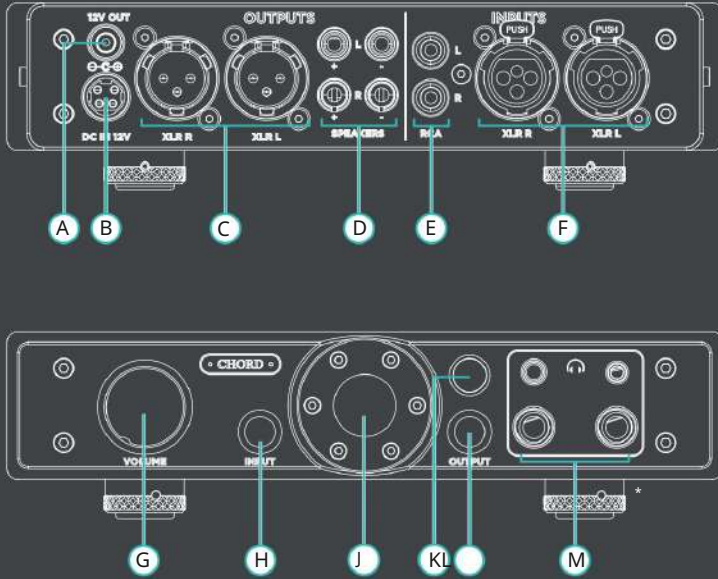

12 V çıkış	B 12 V DC güç girişi (sağlanın) C XLR dengeli çıkış	
D 4 mm muz hoparlör çıkışları	E RCA girişi	F XLR dengeli giriş
G Ses kontrolü	H Giriş seçici	J Güç açma/kapama
K IR uzaktan kumanda penceresi	L Çıkış seçici	M Kulaklık çıkışları: 1x 3,5 mm, 1x 4,4 mm dengeli jak*, 2x 6,35 mm (1/4 inç)

*Alto'yu raf tipi bir sistemde kullanıyorsanız, kullanım kolaylığı için ayaklar çıkarılabilir, vidaları sökün


ayakları çıkarın.

*Sözde dengeli, çünkü amfinin kendisi dengeli bir tasarım değildir

UYARI: Tüm sistem aygıtlarının kapalı olduğundan ve herhangi bir birimin sıfıra ayarlandığından emin olun.

herhangi bir bağlantı.

4.2 Uzaktan kumanda

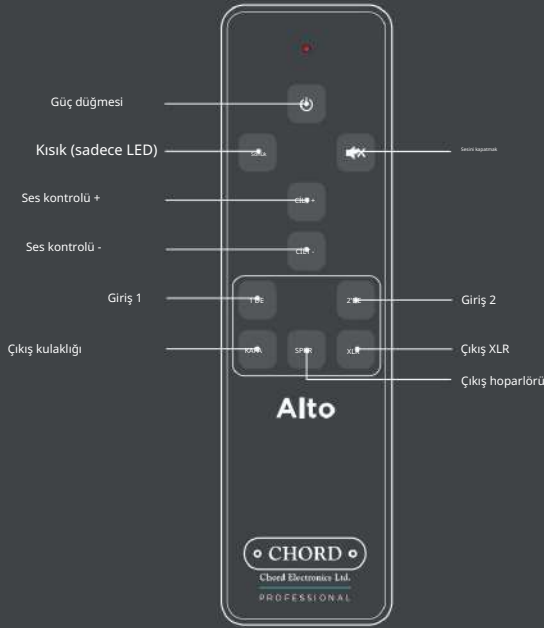

2x AAA pili
(piller dahildir)

NOT: Gri renkli düğmeler Alto'da çalışmıyor

5 Operasyon

UYARI: Cihazı açmadan/oynatmadan ve cihazı bağlamadan önce sesi her zaman sıfıra ayarlayın. kulaklık/hoparlörlerin çıkarılması.

5.1 Güç açma/kapatma

Kaynaktan ve hoparlörlere/kulaklıklara istenilen bağlantılar başarıyla yapıldıktan sonra (bkz. Bölüm 4.1) ve ses sıfıra ayarlıyken güç düğmesine basın, kırmızıdan yeşile dönecektir. Cihaz Raylar çalıştırılırken hızlı bir güvenlik kontrolü yapın, işlem tamamlandığında ön top turkuaz rengine dönecektir Ünitenin kullanıma hazır olduğunu belirtmek için.

5.2 Giriş seçimi

XLR (giriş düğmesi yeşil renkte görüntülenir) veya RCA (giriş düğmesi yeşil renkte görüntülenir) arasında geçiş yapmak için giriş düğmesine sırayla basın. (düğme kırmızı renkte görüntülenir). Alternatif olarak, girişi seçmek için uzaktan kumandayı kullanın: XLR için Hat 1, XLR için Hat 2 RCA.

5.3 Çıkış seçimi

Hoparlör (düğme kırmızı), kulaklık (yeşil) arasında geçiş yapmak için çıkış düğmesine sırayla basın ve XLR (mavi). Alternatif olarak, çıkışı seçmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

Alto'nun 2 x 6,35 mm (1/4 inç), 1 x 4,4 mm dengeli jakı ve 1 x 3,5 mm kulaklık çıkışı Aynı anda dört çifte kadar kulaklıkla kullanılabilir. 4,4 mm jak, sözde dengelidir. amfinin kendisi dengeli bir tasarıma sahip değil.

Dengeli çıkışlar doğrudan uygun bir girişe bağlandığında Alto ön amplifikatör olarak kullanılabilir. Daha büyük bir sistemde ses kontrolünü etkinleştirmek için güç amplifikatörü. Bu modda, ayrıca kulaklık çıkışı veya hoparlör çıkışıyla birlikte. Bu ortak çıkışı etkinleştirmek için modunda, 'ÇIKIŞ' düğmesini basılı tutun. Düğme daha sonra mavi (kulaklıklı) veya XLR) veya mor (XLR'li hoparlörler).

NOT: Kulaklık çıkışı seçiliyken kulaklık bağlanırsa, kısa bir gecikme yaşanacaktır.

Kulaklık çıkışı aktif hale gelmeden önce (amfiyi korumak için) deneyimleyin.

Kulaklıklar ayrıca amplifikatörün çıkışını kısa bir süreliğine devre dışı bırakacak ve ardından tekrar etkinleştirecektir.

5.4 Hat seviyesi baypası

Hat seviyesi baypası, XLR çıkışlarının ünitenin ön tarafındaki ses kontrolünü baypas etmesine olanak tanır.

zincirdeki başka bir Alto'yu bağlamanıza veya sinyali hat boyunca daha aşağıya göndermenize olanak tanır alternatif bir ekipman parçası.

Hat seviyesi baypasını etkinleştirmek için giriş düğmesini basılı tutun. Ardından, giriş yapıldığında mavi renkte yanacaktır.

XLR girişi kullanıldığında veya RCA girişi seçildiğinde mor renkte görünür.

NOT: Hat seviyesi baypas özelliği yalnızca XLR çıkışlarında mevcuttur. XLR çıkışının kullanmak amacıyla seçilmiştir.

UYARI: Hat seviyesi zayıflama olmaksızın tam ses seviyesindedir, etkinleştirmeden önce bağlantıları iki kez kontrol edin.

Aşağıda üniteye birlikte kullanabileceğiniz faydalı bir kılavuz bulunmaktadır.



6 Teknik  zellikler

En g ncel  zellikler i in l tfen web sitemizi ziyaret edin: www.chordelectronics.co.uk

Boyutlar	200 mm (G) x 44,45 mm (Y) x 215 mm (D)
Frekans tepkisi	6 Hz-60 kHz
�ıkıř g�c� (Hoparl�rler)	4 �'a 50 W
�ıkıř g�c� (Kulaklık)	2250 mW'ı 100 �'a
Sinyal-g�r�lt� oranı	-119,6 dB
THD (Hoparl�rler)	0,003 % 4 �'a
THD (Kulaklık)	100 �'a %0,001
Giriř maksimum voltajı	6 V RMS
�ıkıř maksimum voltajı	15 V RMS
�alıřma voltajı	80-250 V AC otomatik anahtarlama
�apraz konuřma	-95 dB