

giriş

1.0

ULTIMA Hızlı Başlangıç Klavuzu'na hoş geldiniz. Bu kısaltılmış klavuz, kapsamlı güvenlik ve kullanım bilgileri için başvurulması gereken ana klavuzun tamamlayıcısıdır.

Lütfen dikkat edin, bu konulardan herhangi biriyle ilgili daha fazla bilgi, ürün sayfasının altında bulunan tam klavuzda listelenmiştir:

chordelectronics.co.uk/ürün/ultima

Garanti

1.1

ULTIMA, 5 yıllık kapsamlı bir garantiyle birlikte gelir. Bu garantiyi etkinleştirmek için lütfen cihazınızı Chord Electronics web sitesi üzerinden kaydedin:


chordelectronics.co.uk/register-product



Atama

2.0


Lütfen ULTIMA çevresinde her zaman yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun. ULTIMA'yı kapalı alanlara, yumuşak yüzeylere, ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmekten kaçınınız ve havalandırma deliklerini asla kapatmayın. Optimum çalışma ve havalandırma için ünitenin etrafında biraz boşluk bırakın.

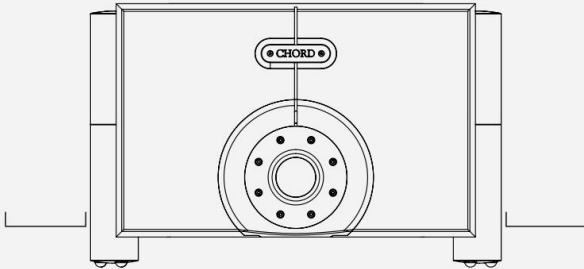

ULTIMA'yı bir ön amfiye bağlama

3.0

Öncelikle ULTIMA'nın ve ona bağlı tüm ekipmanların kapalı olduğundan emin olun. Ses kontrolleri/zayıflatıcıları da en düşük ayarda olmalıdır. Her iki Ultima mono amfinin de aynı şekilde (RCA veya XLR) bağlanması gerekir. Ön amfi çıkışını, RCA girişinin etrafında siyah bir bantla gösterilen her bir Ultima mono sol girişine bağlayın. Bağlı cihazınız, bağlı ekipmanların hasar görmesini önlemek için ön amfi özelliklerine sahip olmalıdır.

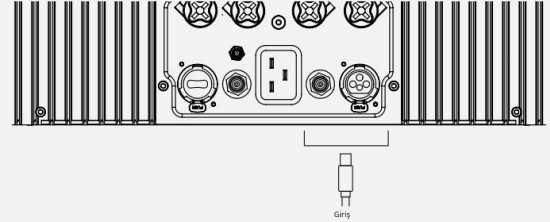


Hoparlörleri ULTIMA'ya bağlama

4.0

ULTIMA'daki bağlantı direkleri çıplak kablo, düz konnektörler ve muz fişlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.


Muz fişleri: Güvenilir bir bağlantı sağlamak için aşağıda gösterildiği gibi bağlantı direklerinin ortasına yerleştirilebilir. Muz fişini bağlantı direğiyle hizalayın ve konnektörü durana kadar güvenli bir şekilde itin.

Polariteye dikkat etmeli, ULTIMA'daki pozitif bağlantının kablo ve hoparlördeki pozitif bağlantıyla eşleştiğinden emin olmalısınız. Ayrıca sol ve sağ kanallara da dikkat etmelisiniz.



Kürek konnektörler/çıplak tel: ULTIMA'nın bağlantı direklerini, kürek konnektörü takmak için yeterli alan oluşana kadar saat yönünün tersine çevirerek sökün ve ardından tekrar sıkın. Çıplak tel için, direk ortaya çıkana kadar sökmeye devam edin. Teli direğin yanına ve konnektörün altına yerleştirin ve serbest tel kalmadığından emin olarak tekrar (elle sıkın) sıkın.


UYARI: HOPARLÖR KABLOSUNU BAĞLARKEN HER ZAMAN DOĞRU POLARİTEYE DİKKAT EDİN. SOL VE SAĞ KABLOLARINI ASLA KARIŞTIRMAYIN.

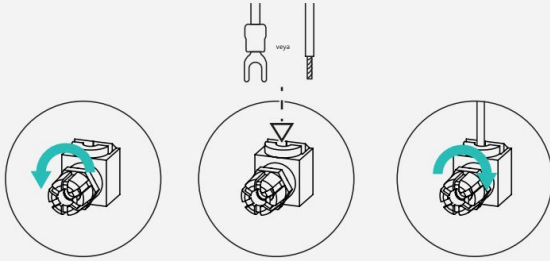

ULTIMA'ya güç bağlama

5.0

Tüm ses giriş ve çıkışları bağlandıktan sonra güç kablosunu ULTIMA'ya bağlayın.

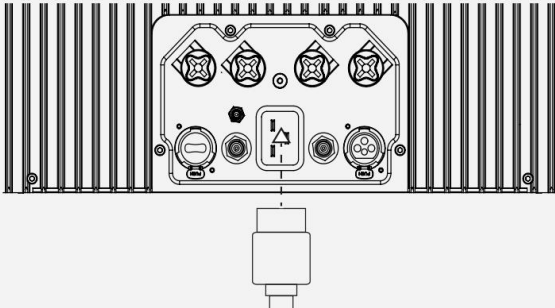


ULTIMA'yı güçlendiriyoruz

6.0

Tüm cihazlar doğru şekilde bağlandığında sistem oynatmaya hazırdır. Kaynağınızı ve ön amfinizi ve son olarak ULTIMA'yı açmadan önce tüm ses kontrollerinin minimuma ayarlandığından emin olun. ULTIMA'yı açmak için, ön tarafta kırmızı renkte yanan büyük güç düğmesine basın. Güç açma işlemi başlayacak ve ULTIMA güvenlik kontrolüne başladığında düğme yeşile dönmelidir. Düğme turkuaz rengini aldığı anda sistem oynatmaya hazırdır.

Bağlı cihazların korunması için bu sistemin her zaman takip edilmesi gerekir. Rahat bir dinleme seviyesine ulaşana kadar sesi yavaşça artırarak oynatmaya başlayın.

Amplifikatör herhangi bir yaşam belirtisi göstermiyorsa, lütfen güç kablosunu kontrol edin. Amplifikatör güç düğmesi, güç açma işleminden sonra kırmızı veya yeşil renkte kalıyorsa veya açılmıyorsa, güç kaynağından bağlantısını kesmeli ve Chord Electronics bayinizle iletişime geçmelisiniz.

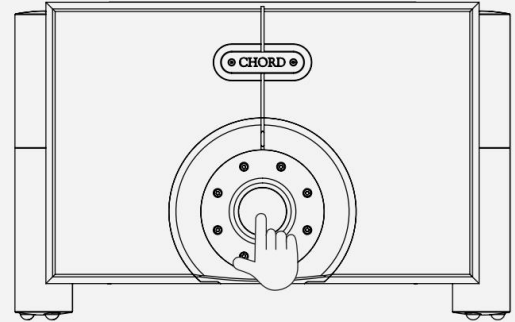

Ürün kaydı

7.0

Artık ULTIMA'nızın kurulumunu başarıyla tamamladığınıza göre, ödüllü sesinin keyfini çıkarmaya hemen başlayabilirsiniz. Ancak, zaman ayırdığınızda ürününüzü bize kaydettirmenizi tavsiye ederiz. Kayıt, size mümkün olan en iyi desteği sunmamıza ve yatırımınızı korumamıza yardımcı olur: