




marantz®

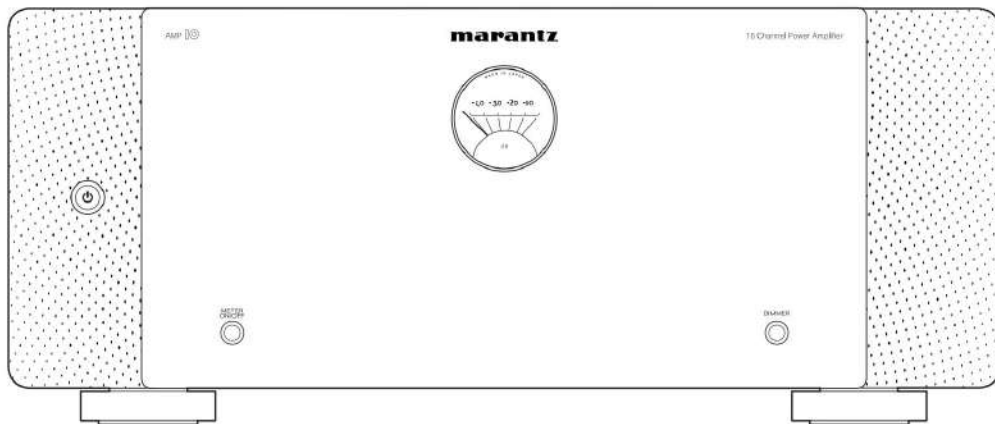

AMP  Güç Amplifikatörü

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

www.camarossaudio.com

Hoş geldin

Marantz güç amplifikatörünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu üniteye bir Marantz AV 10 ve hoparlörler (ayrı satılır) bağlandığında çeşitli surround ses sistemlerinin kullanılması mümkün olur.

Bu kılavuzda AV Ön Amplifikatörünün ve hoparlörlerin bu üniteye nasıl bağlanacağı anlatılmaktadır.

Lütfen bu ürünü mağazaya iade etmeyin.

Yardıma ihtiyacınız varsa...



QR kodunu tarayın veya support.marantz.com/ adresini ziyaret edin
Kurulum yardımı, teknik destek, garanti yardımı veya
müşteri desteği iletişim bilgileri için.



Başlamadan önce

TR

FR

ES

Kurulum için gerekli

RCA kabloları



veya


XLR kabloları



AV Ön Amplifikatörü



Konuşmacılar



Hoparlör kabloları



Kutuda neler var?

Hızlı başlangıç kılavuzu



Güvenlik talimatları



Garanti
(ABD ve Kanada için)



Güç amplifikatörü



Güç kablosu



UZAKTAN KUMANDA
bağlantı kablosu



AMP CONTROL
bağlantı kablosu



Hoparlör terminal anahtarı



Kurmak

1 Hoparlörlerinizi bağlayın

Bu üniteyi hoparlörlere bağlamak için 3 mod bulunmaktadır:

- Normal mod
- Bi-amp modu
- BTL modu (Köprü modu)


Bu ünitenin arka panelindeki NORMAL/BI-AMP/BTL seçicisini kullanan bağlantı moduna göre ayarlayın.

NOT

Gücü açmadan önce daima NORMAL/BI-AMP/BTL seçicisini ayarlayın. Güç açıldıktan sonra ayar değiştirilirse, ayar uygulanmayacaktır.


Normal mod

Hoparlör kablolarınızı AMP 10 ile hoparlörleriniz arasında bağlayın. Bu, hoparlörleri doğrudan ilgili terminal çiftine bağladığınız varsayılan kurulumdur.

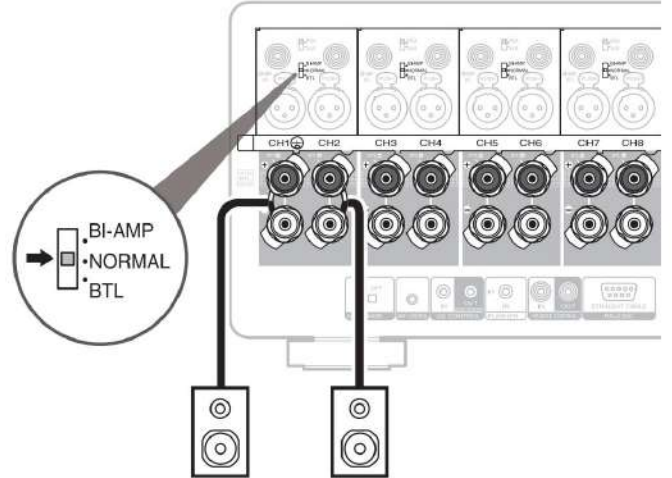

Bi-amp modu


Bi-amplifikasyonu destekleyen bir hoparlörün tweeter ve woofer terminallerine ayrı amplifikatörler bağlamak, daha yüksek ses kalitesiyle oynamayı sağlar.

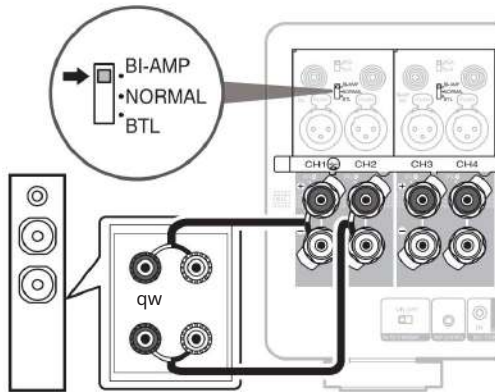

- Bi-amp modunu yaparken hoparlörün woofer ve tweeter terminalleri arasındaki kısa devre plakasını veya telini çıkardığınızdan emin olun.

BTL modu (Köprü modu)


1 hoparlörü çalıştırmak için 2 amfi kullanılması daha güçlü bir oynatma sağlar.

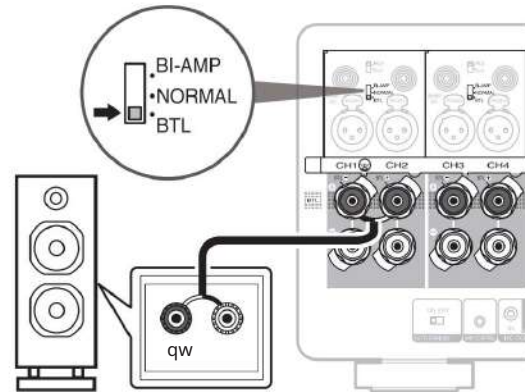


- En yüksek güç kurulumu için BTL modu, 2 x 200 W'lık 8 ohm stereo amfiyi 400 W'lık mono amfiye dönüştürebilir. İki amfili devre yapısı, mükemmel bir sinyal-gürültü oranı ve her hoparlörün tam kontrolünü garanti eder.

Hoparlör terminal anahtarı nasıl kullanılır?


Hoparlör terminallerini kolayca gevşetmek veya sıkmak için birlikte verilen hoparlör terminal anahtarını kullanın.

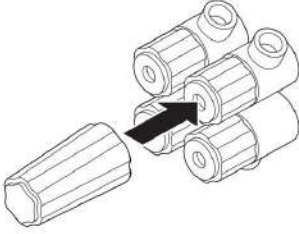


Gevşeme



Sıkılaştırma



- Hoparlör terminal anahtarı, arka panele takılmasını sağlayan dahili bir mıknatis içerir. Hoparlörleri bağladıktan sonra, birlikte verilen aksesuar kutusunda veya başka bir güvenli yerde saklayın.



2 AV Ön Amfinizi bağlayın


Bu üniteyi bir AV Ön Amfine bağlamak için 2 yöntem vardır...
dengesiz bağlantı veya dengeli bağlantı.

Bu ünitenin arka panelindeki RCA/XLR GİRİŞ seçicisini kullanan bağlantı
yöntemine göre ayarlayın.


NOT

Gücü açmadan önce her zaman RCA/XLR GİRİŞ seçicisini ayarlayın.
Güç açıldıktan sonra ayar değiştirilirse ayar uygulanmayacaktır.

DENGESİZ RCA GİRİŞİNİ bağlayın
bağlayıcı

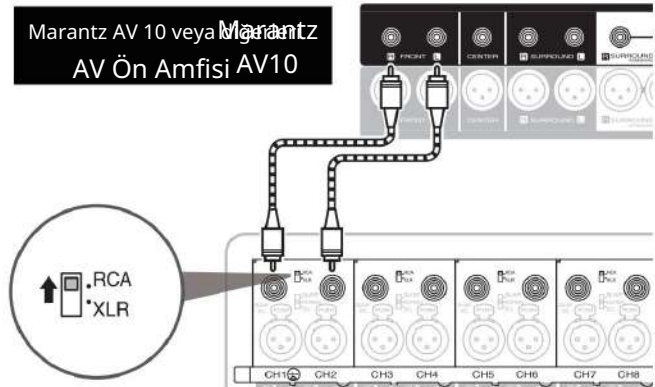


DENGELİ XLR GİRİŞ konektörünü bağlayın

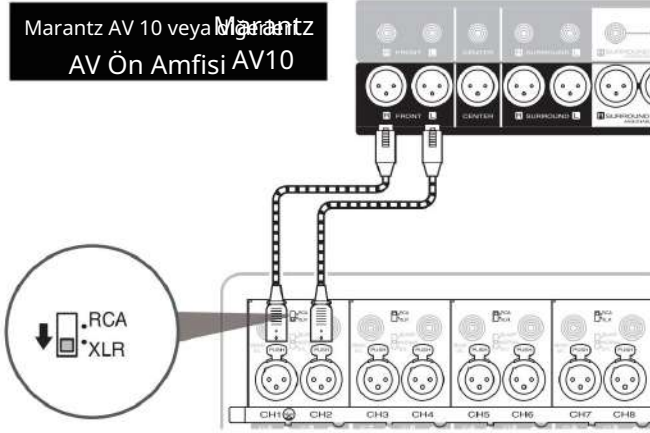


NOT

Hoparlörleri bi-amp bağlantısı veya BTL bağlantısı kullanarak bağlarken, DENGELİ XLR veya DENGESİZ RCA'yı tek sayılı bir kanala (CH1, CH3, CH5, CH7...) bağlayın. Çift sayılı bir kanala (CH2, CH4, CH6, CH8...) bağlamayın.

Marantz AV 10 veya Marantz AV Ön Amfisi AV10

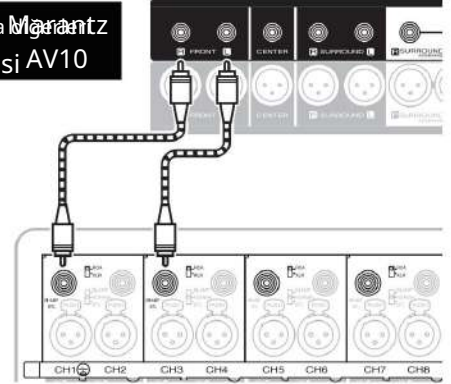


3 Güç kablosunu bağlayın

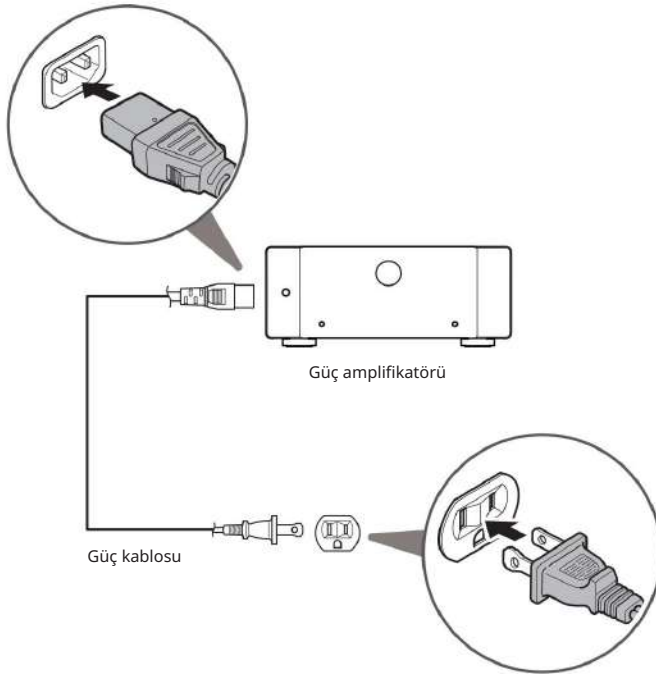

4 Güç amplifikatörünü açın

Güç amplifikatöründeki X düğmesine basın.

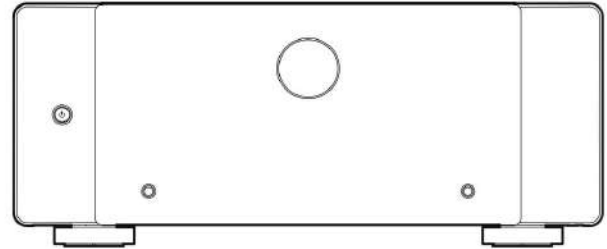

Kullanım kılavuzu

Kontrol kabloları (dahil)

AMP 10 aşağıdaki iki tip kontrol kablosuyla birlikte gelir.
Bağladığınız cihazın türüne göre ikisi arasından seçim yapın.

AMP CONTROL bağlantı kablosu

AMP 10, AMP CONTROL terminali olan bir Marantz AV Ön Amfisine bağlandığında, aşağıdaki bağlantılı işlemler gerçekleştirilebilir.

- AV Ön Amplifikatörü açıldığında veya bekleme moduna alındığında, Aynı işlem AMP 10'a da uygulanır.
- AV Ön Amplifikatörünün ekran parlaklık ayarı değiştirildi, yeni ayar AMP 10'un ön panel ışıklarına da uygulandı.

UZAKTAN KUMANDA bağlantı kablosu

AMP 10, UZAKTAN KONTROL terminali olan bir Marantz ürününe bağlandığında, aşağıdaki bağlantılı işlemler gerçekleştirilebilir.


- Bir Marantz ürünü açıldığında veya bekleme moduna alındığında, Aynı işlem AMP 10'a da uygulanır.

Talimatlar gibi ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.
bağlanıyor.

Diğer işlevler, bilgiler ve çalışma prosedürü ayrıntıları için çevrimiçi kılavuza bakın.
manuals.marantz.com/AMP10/NA/EN/



Çevrimiçi kılavuz

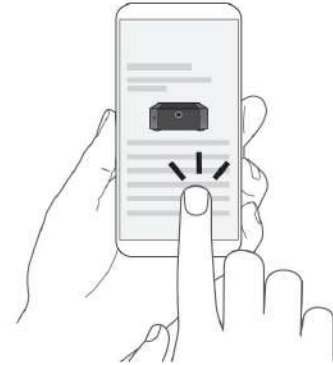

Daha fazla bilgi için www.marantz.com adresini ziyaret edin